



# VAN OPSTAL

B e n e l u x

## Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: [info@vanopstal.be](mailto:info@vanopstal.be)

[www.vanopstal.be](http://www.vanopstal.be)

## Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: [info@vanopstal-nederland.nl](mailto:info@vanopstal-nederland.nl)

[www.vanopstal-nederland.nl](http://www.vanopstal-nederland.nl)



## GELEIDERS ACCURIDE

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

**BELGIE:**  **0800 - 97.400**  
GRATIS

**NEDERLAND:**  **0800 - 0221215**  
GRATIS

**FAX OP AANVRAAG\***

\* Voorbehouden voor installateurs.

**Uw klantnummer:**




--	--	--	--	--	--

1. Bel 0800- 97.400 voor België of 0800- 022.12.15 voor Nederland.
2. Voer uw klantnummer in, gevolgd door de \* toets.  
Uw klantnummer bestaat uit maximaal 6 cijfers.  
Het is niet nodig om de nul-cijfers die uw klantnummer voorafgaan in te toetsen.  
*Voorbeeld: klantnummer 001234\*=1234\**
3. Voer de artikelnummers in waarvoor u een offerte wenst.  
**Een artikelnummer bestaat steeds uit 6 cijfers.**  
**Hier moet U wel de nul-cijfers die voorafgaan intoetsen.**  
*Voorbeeld: 038412=038412*  
Elke correcte ingave wordt door de computer bevestigd.  
Deze verzoekt U het volgende artikelnummer in te geven.  
U kunt tot 20 artikelnummers opvragen.  
Wenst U uw lijst met artikelen af te sluiten, druk dan op de \* toets.
4. Na verwerking van de gegevens, ontvangt U, binnen de 5 minuten,  
een offerte via het faxnummer dat in ons adressenbestand werd opgenomen.

ACCURIDE GELEIDERS

ACCURIDE GELEIDERS

Alle Accuride geleiders zijn kwaliteitsproducten. De geleiders en kogelhouders worden vervaardigd uit koud gewalst staal. Pas na de bewerking worden de onderdelen verzinkt. De kogellagers bestaan uit carbon chroomstaal, bij de montage gesmeerd voor de ganse gebruiksduur met temperatuurbestendig vet. De draagkracht wordt louter informatief opgegeven voor een geleider van 450 mm. Een andere lengte van de geleider alsook de breedte van de lade beïnvloeden in belangrijke mate de draagkracht.

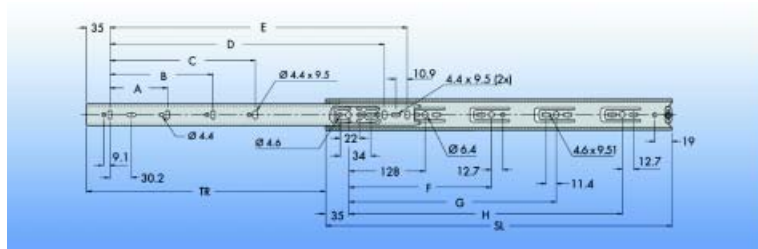




SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H
250	163	96	-	-	-	-	-	-	-
300	205	96	-	-	-	-	224	-	-
350	260	128	-	-	-	-	224	-	-
400	281	128	-	-	-	320	224	-	320
450	331	128	224	-	-	-	224	-	352
500	376	128	224	-	-	442	224	-	416
550	415	128	224	266	-	492	224	352	zie tek.
600	451	128	224	316	-	542	224	352	480
650	488	128	224	-	544	592	224	352	544
700	526	128	224	416	544	642	224	352	544

Accuride geleider type 2132

- draagkracht 35 kg (geleiders van 450 mm)

- enkel uittrekbaar
- universeel boorpatroon
- met sluiting
- demonteerbaar
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030830	verzinkt	250 mm	10
030831	verzinkt	300 mm	10
030832	verzinkt	350 mm	10
030833	verzinkt	400 mm	10
030834	verzinkt	450 mm	10
030835	verzinkt	500 mm	10
030836	verzinkt	550 mm	10
030837	verzinkt	600 mm	10
030838	verzinkt	650 mm	10
030839	verzinkt	700 mm	10
030840	zwart verzinkt	250 mm	10
030841	zwart verzinkt	300 mm	10
030842	zwart verzinkt	350 mm	10
030963	zwart verzinkt	400 mm	10
030843	zwart verzinkt	450 mm	10
030844	zwart verzinkt	500 mm	10
030845	zwart verzinkt	550 mm	10
030846	zwart verzinkt	600 mm	10
030847	zwart verzinkt	650 mm	10
030848	zwart verzinkt	700 mm	10

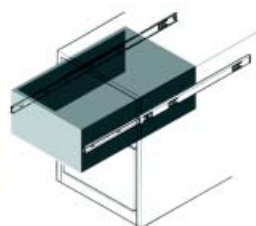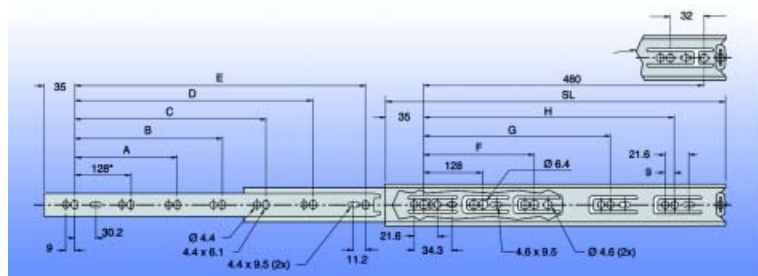


SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H
250	254	-	-	-	-	192	-	-	-
300	305	-	-	-	-	242	224	-	-
350	355	-	-	-	-	292	224	-	-
400	406	-	320	-	-	342	224	320	-
450	457	-	320	-	-	392	224	352	-
500	508	224	320	416	-	442	224	416	-
550	559	224	-	416	-	492	224	352	448
600	610	224	-	416	-	542	224	352	480
650	660	224	-	416	544	592	224	352	544
700	711	224	320	416	544	642	224	352	544

**Accuride geleider type 3832B**

- draagkracht 45 kg (geleiders van 450 mm)

- dubbel uittrekbaar
- universeel boorpatroon
- met sluiting
- demonteerbaar
- per paar




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031428	verzinkt	250 mm	10
031429	verzinkt	300 mm	10
031430	verzinkt	350 mm	10
031352	verzinkt	400 mm	10
031353	verzinkt	450 mm	10
031354	verzinkt	500 mm	10
031355	verzinkt	550 mm	10
031432	verzinkt	600 mm	10
031433	verzinkt	650 mm	10
031434	verzinkt	700 mm	10
031435	zwart verzinkt	250 mm	10
031436	zwart verzinkt	300 mm	10
031437	zwart verzinkt	350 mm	10
031438	zwart verzinkt	400 mm	10
031439	zwart verzinkt	450 mm	10
031440	zwart verzinkt	500 mm	10
031441	zwart verzinkt	550 mm	10
031442	zwart verzinkt	600 mm	10
031443	zwart verzinkt	650 mm	10
031444	zwart verzinkt	700 mm	10

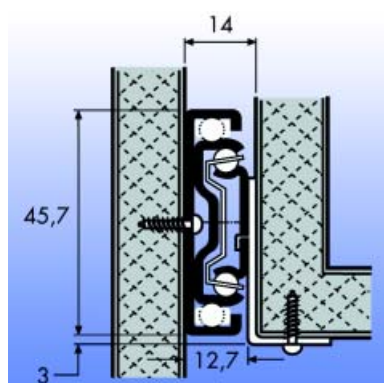

**Hulpstuk voor bodembevestiging van type 2132 en 3832B**

- de geleider kan hierdoor aan de bodem bevestigd worden
- het hulpstuk voor de 550 mm geleiders kan ook gebruikt worden voor de 600, 650 en 700 mm geleiders
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031356	verzinkt	400 mm	25
031357	verzinkt	450 mm	25
031358	verzinkt	500 mm	25
031359	verzinkt	550 mm	25

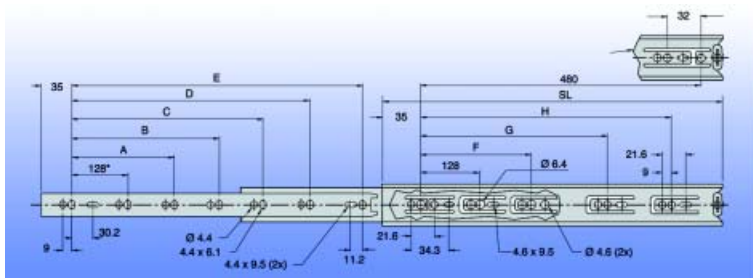


SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H
250	254	-	-	-	-	192	-	-	-
300	305	-	-	-	-	242	224	-	-
350	355	-	-	-	-	292	224	-	-
400	406	-	320	-	-	342	224	320	-
450	457	-	320	-	-	392	224	352	-
500	508	224	320	416	-	442	224	416	-
550	559	224	-	416	-	492	224	352	448
600	610	224	-	416	-	542	224	352	480
650	660	224	-	416	544	592	224	352	544
700	711	224	320	416	544	642	224	352	544

**Accuride geleider type 3832B met delrin lagere**

- delrin is een kunststof met zelfsmurende eigenschappen
- draagkracht 45 kg (geleiders van 450 mm)
- dubbel uittrekbaar
- universeel boorpatroon
- met sluiting
- demonteerbaar
- per paar



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031514	wit	250 mm	10
031515	wit	300 mm	10
031516	wit	350 mm	10
031517	wit	400 mm	10
031518	wit	450 mm	10
031519	wit	500 mm	10
031520	wit	550 mm	10
031521	wit	600 mm	10
031522	wit	650 mm	10
031523	wit	700 mm	10

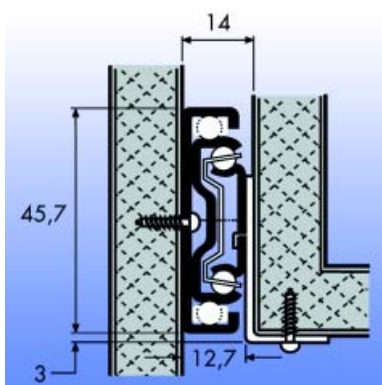

**Hulpstuk voor bodembevestiging van type 3832B met delrin lagere**

- de geleider kan hierdoor aan de bodem bevestigd worden
- het hulpstuk voor de 550 mm geleiders kan ook gebruikt worden voor de 600, 650 en 700 mm geleiders
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031524	wit	400 mm	10
031525	wit	450 mm	10
031526	wit	500 mm	10
031527	wit	550 mm	10

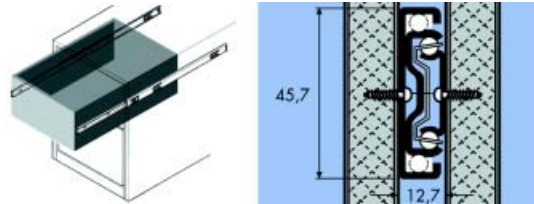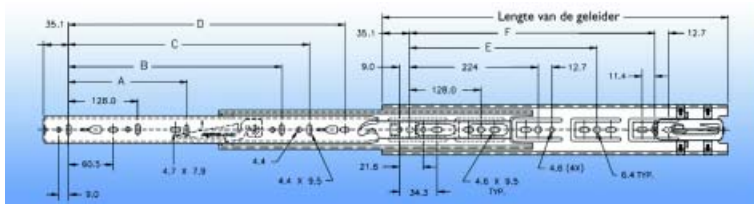


SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H
300	305	-	-	-	-	242	224	-	-
350	355	-	-	-	-	292	224	-	-
400	406	-	320	-	-	342	224	320	-
450	457	-	320	-	-	392	224	352	-
500	508	224	320	416	-	442	224	416	-
550	559	224	-	416	-	492	224	352	448
600	610	224	-	416	-	542	224	352	480
650	660	224	-	416	544	592	224	352	544

**Zelfsluitende Accuride geleider type 3832SC**

- draagkracht 45 kg (geleiders van 450 mm)

- dubbel uittrekbaar
- zelfsluitend
- universeel boorpatroon
- met sluiting
- demonteerbaar
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031769	verzinkt	300 mm	10
031770	verzinkt	350 mm	10
031771	verzinkt	400 mm	10
031772	verzinkt	450 mm	10
031773	verzinkt	500 mm	10
031774	verzinkt	550 mm	10
031775	verzinkt	600 mm	10
031776	verzinkt	650 mm	10
031753	zwart verzinkt	300 mm	10
031754	zwart verzinkt	350 mm	10
031755	zwart verzinkt	400 mm	10
031756	zwart verzinkt	450 mm	10
031757	zwart verzinkt	500 mm	10
031758	zwart verzinkt	550 mm	10
031759	zwart verzinkt	600 mm	10
031760	zwart verzinkt	650 mm	10


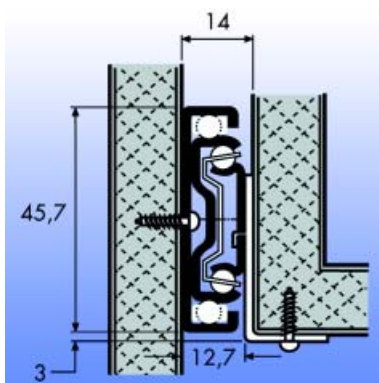


**Hulpstuk voor bodembevestiging van type 3832SC**

- de geleider kan hierdoor aan de bodem bevestigd worden
- het hulpstuk voor de 550 mm geleiders kan ook gebruikt worden voor de 600 en 650 mm geleiders
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031356	verzinkt	400 mm	25
031357	verzinkt	450 mm	25
031358	verzinkt	500 mm	25
031359	verzinkt	550 mm	25



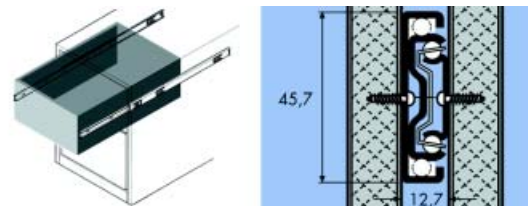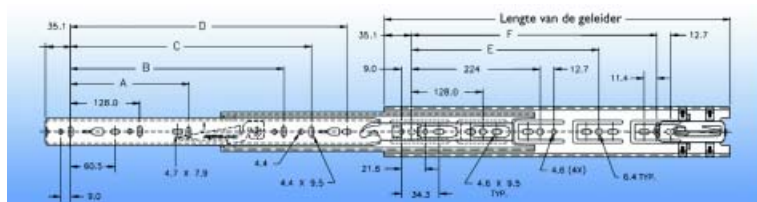


SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H
500	508	224	320	416	-	442	224	416	-
550	559	224	-	416	-	492	224	352	448
600	610	224	-	416	-	542	224	352	480
650	660	224	-	416	544	592	224	352	544

**Zelfsluitende Accuride geleider type 3832HDSC**

- dit type geleider heeft dezelfde eigenschappen als het type 3832SC, maar heeft een grotere sluitkracht (2,7 tot 4,1 kg/geleider i.p.v. 1,4 tot 2,7 kg/geleider)
- draagkracht 45 kg (geleiders van 450 mm)
- dubbel uittrekbaar
- zelfsluitend
- universeel boorpatroon
- met sluiting
- demonteerbaar
- per paar



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
032210	verzinkt	500 mm	10
032211	verzinkt	550 mm	10
032212	verzinkt	600 mm	10
032213	verzinkt	650 mm	10

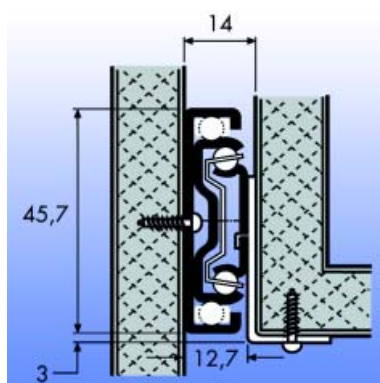

**Hulpstuk voor bodembevestiging van type 3832HDSC**

- de geleider kan hierdoor aan de bodem bevestigd worden
- het hulpstuk voor de 550 mm geleiders kan ook gebruikt worden voor de 600 en 650 mm geleiders
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031356	verzinkt	400 mm	25
031357	verzinkt	450 mm	25
031358	verzinkt	500 mm	25
031359	verzinkt	550 mm	25

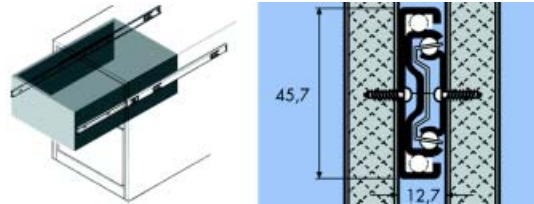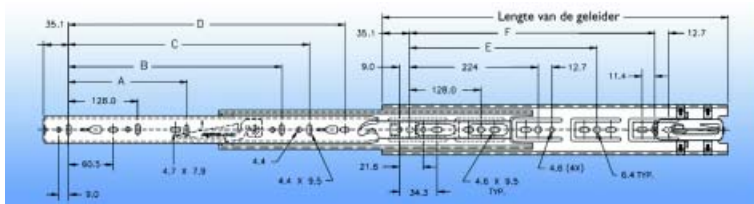


SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H
300	305	-	-	-	-	242	224	-	-
350	355	-	-	-	-	292	224	-	-
400	406	-	320	-	-	342	224	320	-
450	457	-	320	-	-	392	224	352	-
500	508	224	320	416	-	442	224	416	-
550	559	224	-	416	-	492	224	352	448
600	610	224	-	416	-	542	224	352	480
650	660	224	-	416	544	592	224	352	544

**Zelfsluitende Accuride geleider type 3832SC met delrin lagers**

- delrin is een kunststof met zelfsmerende eigenschappen
- draagkracht 45 kg (geleiders van 450 mm)
- dubbel uittrekbaar
- zelfsluitend
- universeel boorpatroon
- met sluiting
- demonteerbaar
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031761	wit	300 mm	10
031762	wit	350 mm	10
031763	wit	400 mm	10
031764	wit	450 mm	10
031765	wit	500 mm	10
031766	wit	550 mm	10
031767	wit	600 mm	10
031768	wit	650 mm	10



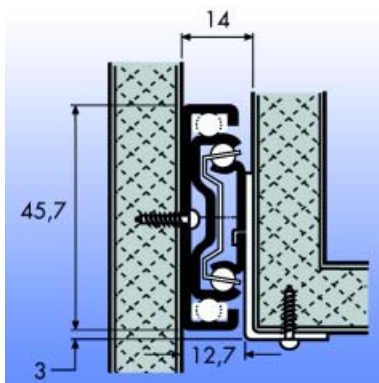


**Hulpstuk voor bodembevestiging van type 3832SC met delrin lagers**

- de geleider kan hierdoor aan de bodem bevestigd worden
- het hulpstuk voor de 550 mm geleiders kan ook gebruikt worden voor de 600 en 650 mm geleiders
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031524	wit	400 mm	10
031525	wit	450 mm	10
031526	wit	500 mm	10
031527	wit	550 mm	10



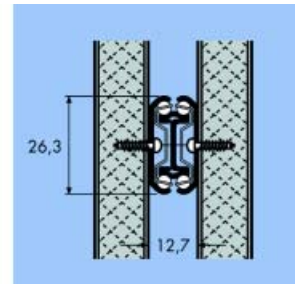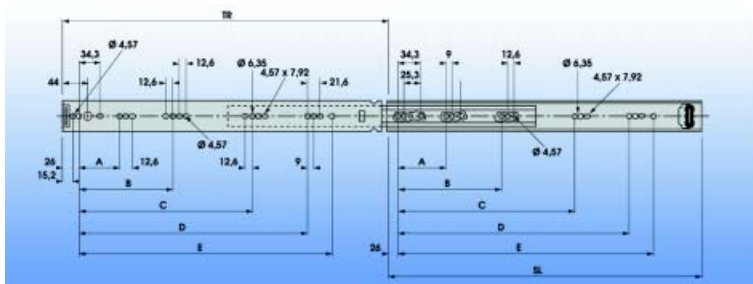




SL	TR	A	B	C	D	E
200	209	128	-	-	-	-
250	259	128	-	-	-	-
300	308	128	224	-	-	-
350	357	128	224	-	-	-
400	406	128	224	320	-	-
450	456	128	224	352	-	-
500	505	128	224	352	416	-
550	554	128	224	352	448	489

**Accuride geleider type 2601**

- draagkracht 32 kg (geleiders van 450 mm)

- dubbel uittrekbaar
- boorpatroon: 32 mm
- met sluiting
- niet demonteerbaar
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030869	verzinkt	200 mm	10
030870	verzinkt	250 mm	10
030871	verzinkt	300 mm	10
030872	verzinkt	350 mm	10
030873	verzinkt	400 mm	10
030874	verzinkt	450 mm	10
030875	verzinkt	500 mm	10
030876	verzinkt	550 mm	10

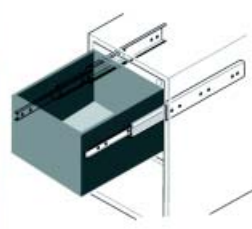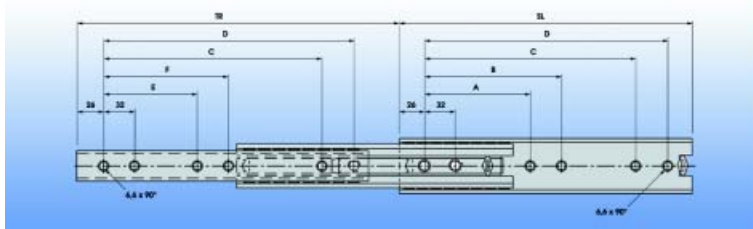



SL	TR	A	B	C	D	E	F
300	323.5	-	-	192	224	-	-
350	373.5	-	-	224	256	-	-
400	423.5	160	192	288	320	128	160
450	473.5	160	192	320	352	128	160
500	523.5	192	224	384	416	160	192
550	573.5	192	224	416	448	160	192
600	623.5	256	288	480	512	192	256
700	723.5	288	320	576	608	256	288
790	802.5	352	384	672	704	320	352

**Accuride geleider type 5321**

- draagkracht 160 kg (geleiders van 450 mm),  
draagkracht bij bodemmontage: 35 kg

- dubbel uittrekbaar
- boorpatroon: 32 mm
- met sluiting
- voor zijwand- en bodemmontage
- niet demonteerbaar
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030880	verzinkt	300 mm	5
030881	verzinkt	350 mm	5
030882	verzinkt	400 mm	5
030883	verzinkt	450 mm	5
030884	verzinkt	500 mm	5
030885	verzinkt	550 mm	5
030886	verzinkt	600 mm	5
030887	verzinkt	700 mm	5
030888	verzinkt	790 mm	5

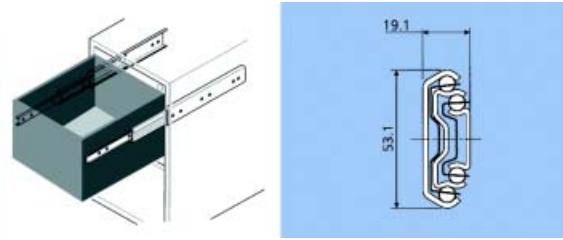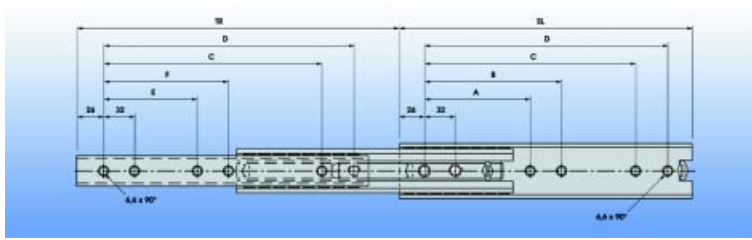



SL	TR	A	B	C	D	E	F
300	323.5	-	-	192	224	-	-
350	373.5	-	-	224	256	-	-
400	423.5	160	192	288	320	128	160
450	473.5	160	192	320	352	128	160
500	523.5	192	224	384	416	160	192
550	573.5	192	224	416	448	160	192
600	623.5	256	288	480	512	192	256
700	723.5	288	320	576	608	256	288
790	802.5	352	384	672	704	320	352

**Accuride geleader type 532 ISC**

- draagkracht 120 kg (geleiders van 450 mm),  
draagkracht bij bodemmontage: 35 kg

- dubbel uittrekbaar
- zelfsluitend
- boorpatroon: 32 mm
- met sluiting
- voor zijwand- en bodemmontage
- niet demonteerbaar
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
032214	verzinkt	300 mm	10
032215	verzinkt	350 mm	10
032216	verzinkt	400 mm	10
032217	verzinkt	450 mm	10
032218	verzinkt	500 mm	10
032219	verzinkt	550 mm	10
032220	verzinkt	600 mm	10
032221	verzinkt	700 mm	10
032222	verzinkt	800 mm	10

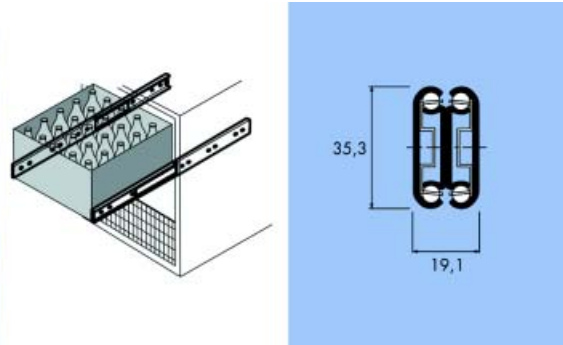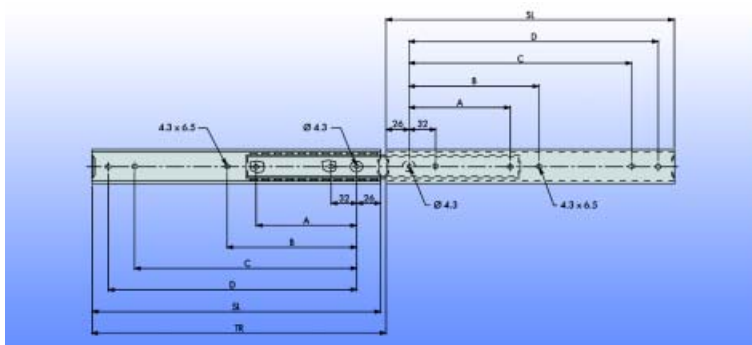



SL	TR	A	B	C	D	E	F	G
400	403	-	192	320	160	-	288	320
450	452	-	224	352	192	-	320	352
500	502	256	288	416	224	256	384	416
550	551	288	320	480	256	288	416	448

**Accuride RVS geleader type 3000**

- draagkracht 45 kg (geleiders van 450 mm)

- dubbel uittrekbaar
- boorpatroon: 32 mm
- met sluiting
- volledig RVS
- per paar
- niet demonteerbaar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030909	inox	400 mm	5
030910	inox	450 mm	5
030911	inox	500 mm	5
030912	inox	550 mm	5

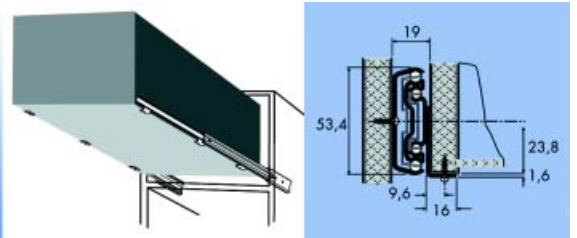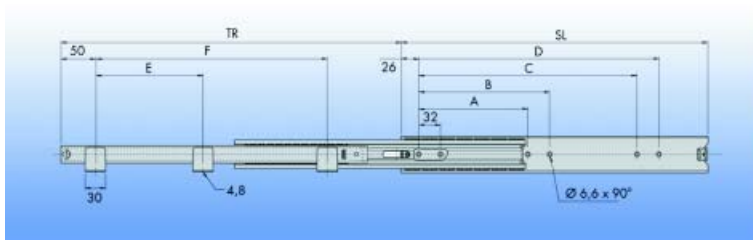


SL	TR	A	B	C	D	E	F	G
400	403	-	192	320	160	-	288	320
450	452	-	224	352	192	-	320	352
500	502	256	288	416	224	256	384	416
550	551	288	320	480	256	288	416	448

**Accuride geleider type 5517**


- draagkracht 60 kg (geleiders van 450 mm)

- dubbel uittrekbaar
- boorpatroon: 32 mm
- met sluiting
- voor bodemmontage of omgekeerde montage voor werkblad
- per paar
- niet demonteerbaar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030920	verzinkt	300 mm	8
030921	verzinkt	350 mm	8
030922	verzinkt	400 mm	8
030923	verzinkt	450 mm	8
030924	verzinkt	500 mm	8
030925	verzinkt	550 mm	8
030926	verzinkt	600 mm	8
030927	verzinkt	650 mm	8
030928	verzinkt	700 mm	8

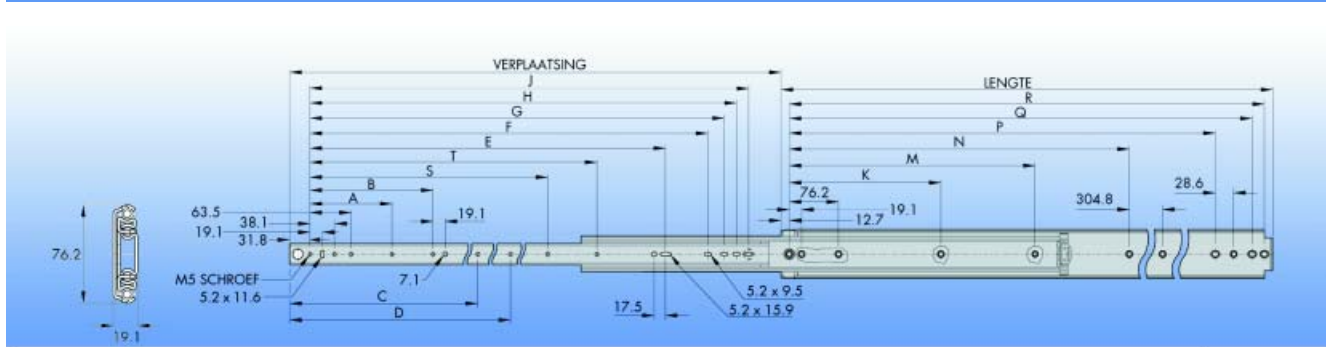


AFMETINGEN																			Kilogram per paar	
Lengte	verpl. ± 3,2	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	R	S	T	gewicht geleiders	draagkracht
812,8	812,8	127,0	190,5	368,3	-	601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	234,9	393,7	552,5	711,2	768,4	787,4	-	-	8,18	218
914,4	914,4	127,0	190,5	368,3	520,7	703,3	763,5	788,9	807,9	827,0	234,9	444,5	854,1	812,8	870,0	889,0	-	-	9,32	209
1219,2	1219,2	127,0	190,5	368,3	520,7	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	234,9	596,9	958,8	1117,6	1174,8	1193,8	825,5	-	12,27	182
1524,0	1524,0	127,0	190,5	368,3	520,7	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	234,9	596,6	958,9	1422,4	1479,6	1498,6	825,5	1130,3	15,45	154

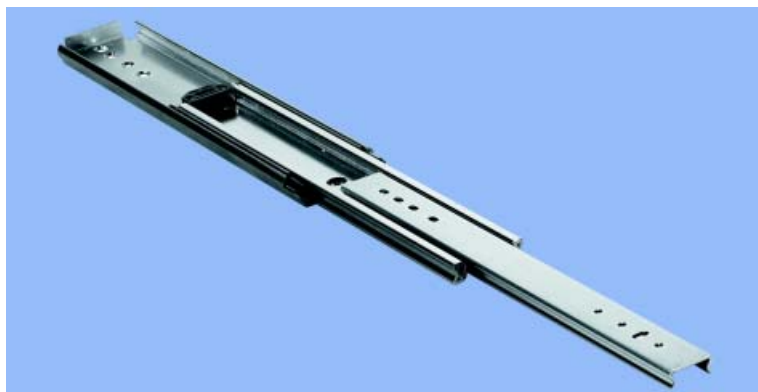

**Accuride geleider type 9301**

- draagkracht 227 kg
- dubbel uittrekbaar
- draagkracht 227 kg bij laden van maximum 455 mm
- geruisloze sluiting
- lengte tot 1500 mm
- per paar
- niet demonteerbaar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031492	verzinkt	812,8 mm	2
031493	verzinkt	914,4 mm	2
031494	verzinkt	1219,2 mm	1
031495	verzinkt	1524 mm	1

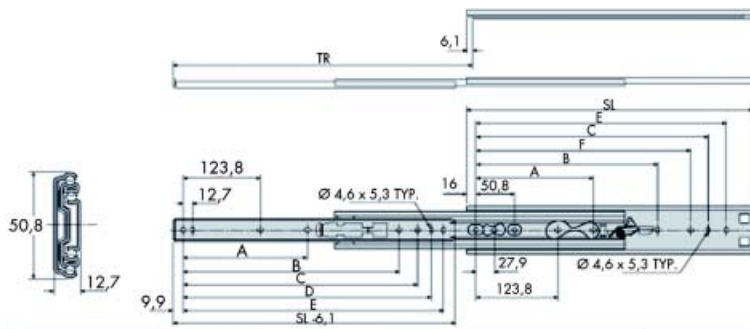

**Accuride geleider type 3307**

- draagkracht 68 kg
- dubbel uittrekbaar
- blokkering in open toestand
- geruisloze sluiting
- per paar

3307	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ3307-0012-2	305	330	-	-	234.9	247.6	260.3	209.5	1.20	68
DZ3307-0014-2	356	381	-	-	285.7	298.4	311.1	260.3	1.41	67
DZ3307-0016-2	406	432	-	-	336.5	349.2	361.9	311.1	1.59	67
DZ3307-0018-2	457	483	177.8	314.4	387.3	400.0	412.7	361.9	1.82	66
DZ3307-0020-2	508	533	203.2	365.2	438.1	450.8	463.5	412.7	2.00	66
DZ3307-0022-2	559	584	228.6	416.0	488.9	501.6	514.3	463.5	2.23	64
DZ3307-0024-2	610	635	254.0	466.8	539.7	552.4	565.1	514.3	2.41	61
DZ3307-0026-2	660	686	279.4	517.6	590.5	603.2	615.9	565.1	2.64	58
DZ3307-0028-2	711	737	304.8	568.4	641.3	654.0	666.7	615.9	2.81	55

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
032155	verzinkt	305 mm	
032156	verzinkt	356 mm	
032157	verzinkt	406 mm	
032158	verzinkt	457 mm	
032159	verzinkt	508 mm	
032160	verzinkt	559 mm	
032161	verzinkt	610 mm	
032162	verzinkt	660 mm	
032163	verzinkt	711 mm	