



VAN OPSTAL
Benelux

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09
E-mail: info@vanopstal-nederland.nl
www.vanopstal-nederland.nl

Prime geleiders	1
Standaard geleiders	4



GELEIDERS FGV

UITSLUITEND VOOR NEDERLAND

© Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze publicatie mag worden
vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm
dan ook zonder schriftelijke toestemming van
Van Opstal Nederland b.v..

NEDERLAND:  **0800 - 0221215**
GRATIS

FAX OP AANVRAAG*
* Voorbehouden voor installateurs.

Uw klantnummer:

--	--	--	--	--	--




1. Bel 0800- 022.12.15
2. Voer uw klantnummer in, gevolgd door de * toets.
Uw klantnummer bestaat uit maximaal 6 cijfers.
Het is niet nodig om de nul-cijfers die uw klantnummer voorafgaan in te toetsen.
Voorbeeld: klantnummer 001234=1234**
3. Voer de artikelnummers in waarvoor u een offerte wenst.
Een artikelnummer bestaat steeds uit 6 cijfers.
Hier moet U wel de nul-cijfers die voorafgaan intoetsen.
Voorbeeld: 038412=038412
Elke correcte ingave wordt door de computer bevestigd.
Deze verzoekt U het volgende artikelnummer in te geven.
U kunt tot 20 artikelnummers opvragen.
Wenst U uw lijst met artikelen af te sluiten, druk dan op de * toets.
4. Na verwerking van de gegevens, ontvangt U, binnen de 5 minuten,
een offerte via het faxnummer dat in ons adressenbestand werd opgenomen.

PRIME GELEIDERS

PRIME GELEIDERS MET SLOWMOTION DEMPER



De Slowmotion demper is in de dekor geïntegreerd.

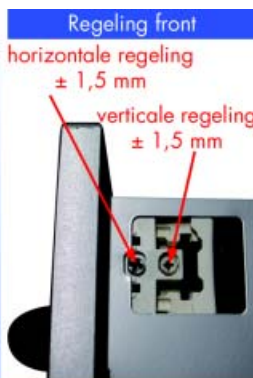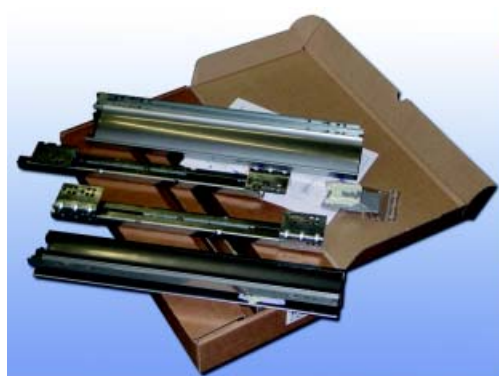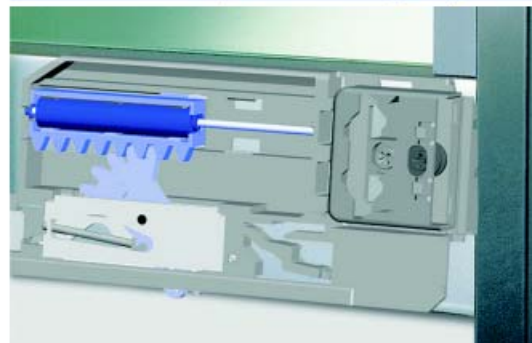

Prime geleiders met hoogte 90 mm

Dekors, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- dekor met geïntegreerde Slowmotion demper
- zilver RAL 9006 met extra levensmiddelveilige vernislaag
- inbouwmaat 79 mm (+0,5/-0 mm)
- voor bodem met dikte 16 mm
- bevestiging van de geleider op het kastcorpus d.m.v. spaanplaatschroeven: Ø 3,5 x 13 mm of Euroschroef: Ø 6 x 13 mm, beiden met platte kop
- bij laden >1000 mm breed: stabilisator gebruiken



Frontbevestiging





Rugwandhouders




Afmetingen rugwand

Lengte van het bodempaneel


Geleider	Lengte L
270 mm	268 mm
300 mm	295 mm
350 mm	345 mm
400 mm	395 mm
450 mm	445 mm
500 mm	495 mm
550 mm	545 mm

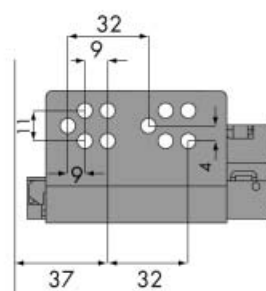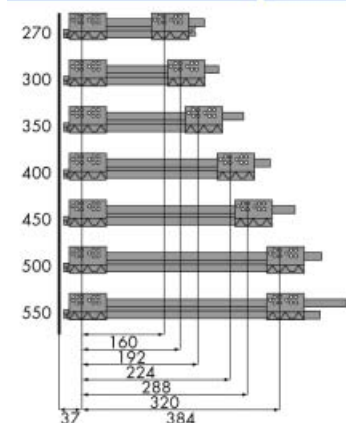

Breedte van het bodempaneel

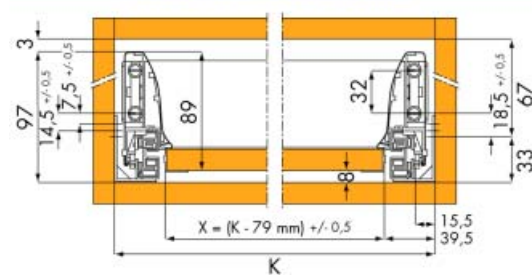



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Verpakking
032700	zilver	270 mm	90 mm	50 KG	set
032701	zilver	300 mm	90 mm	50 KG	set
032702	zilver	350 mm	90 mm	50 KG	set
032703	zilver	400 mm	90 mm	50 KG	set
032704	zilver	450 mm	90 mm	50 KG	set
032705	zilver	500 mm	90 mm	50 KG	set
032706	zilver	550 mm	90 mm	50 KG	set

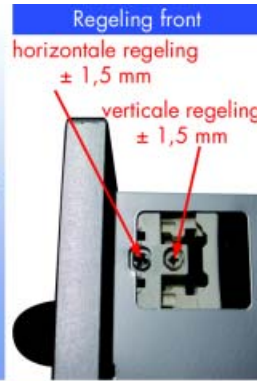

Prime geleiders met hoogte 122 mm




Dekors, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- dekor met geïntegreerde Slowmotion demper
- zilver RAL 9006 met extra levensmiddelveilige vernislaag
- inbouwmaat 79 mm (+0,5/-0 mm)
- voor bodemdikte 16 mm
- bevestiging van de geleider op het kastcorpus d.m.v. spaanplaat Schroeven: Ø 3,5 x 13 mm of Euroschroef: Ø 6 x 13 mm, beiden met platte kop
- bij laden >1000 mm breed: stabilisator gebruiken

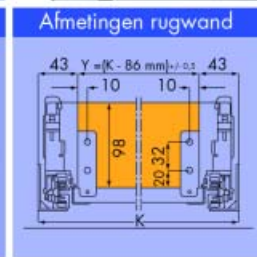


Lengte van het bodempaneel

Geleider	Lengte L
270 mm	268 mm
300 mm	295 mm
350 mm	345 mm
400 mm	395 mm
450 mm	445 mm
500 mm	495 mm
550 mm	545 mm

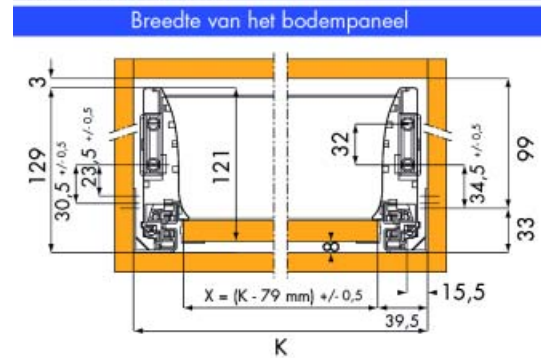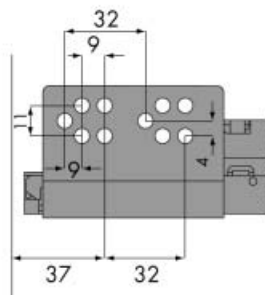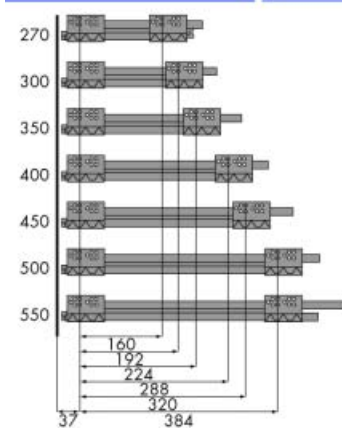

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Verpakking
032707	zilver	400 mm	122 mm	50 KG	set
032708	zilver	450 mm	122 mm	50 KG	set
032709	zilver	500 mm	122 mm	50 KG	set
032710	zilver	550 mm	122 mm	50 KG	set

ZIJDELINGSE STABILISATOR PRIME GELEIDERS

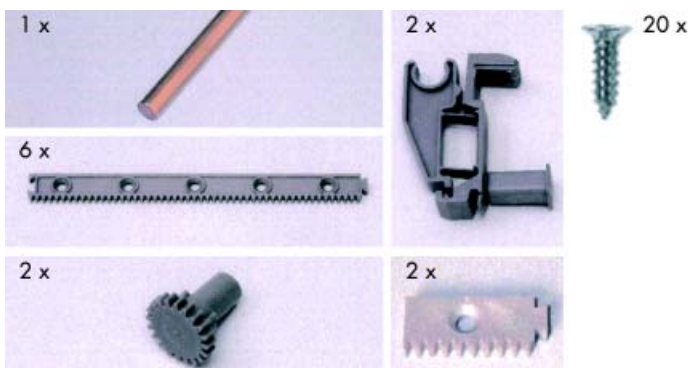

Zijdelingse stabilisator voor Prime geleiders

- te overwegen voor laden vanaf 100 cm breed
- volledige set, inclusief stang
- kan naar wens ingekort worden

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Voor geleider met hoogte	Verpakking
032721	grijs	1200 mm	90 mm	set
032722	grijs	1200 mm	122 mm	set


GLAZEN ZIJWANDEN VOOR PRIME GELEIDERS

**Glazen zijwand voor Prime geleiders**

- met hoogte 90 mm met houten rug
- De glazen zijwand wordt op de Prime geleiders gemonteerd en biedt zo een stijlvolle oplossing voor diepe laden.
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
032711	grijs/mat glas	400 mm	set
032712	grijs/mat glas	450 mm	set
032713	grijs/mat glas	500 mm	set
032739	grijs/mat glas	550 mm	set

RELINGEN VOOR PRIME GELEIDERS

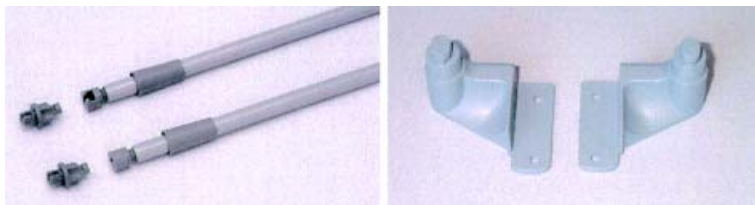**Relingen voor Prime geleiders**

- te schroeven
- volledige set, inclusief bevestiging voor montage met houten rugwand

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
032714	zilver	270 mm	set
032715	zilver	300 mm	set
032716	zilver	350 mm	set
032717	zilver	400 mm	set
032718	zilver	450 mm	set
032719	zilver	500 mm	set
032720	zilver	550 mm	set

**Dwarsverdeling voor relingen**

- reling en relinghouders afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
032554	zilver	Dwarsverdeling	300 mm	20
032555	zilver	Dwarsverdeling	400 mm	20
032556	zilver	Dwarsverdeling	500 mm	20
032557	zilver	Dwarsverdeling	1200 mm	20
032558	grijs	Relinghouder	-	50



TOEBEHOREN VOOR PRIME GELEIDERS

**Aftekenmal voor frontbevestiging Prime geleiders**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
032533	wit	-	50


STANDAARD GELEIDERS

STANDAARD GELEIDERS

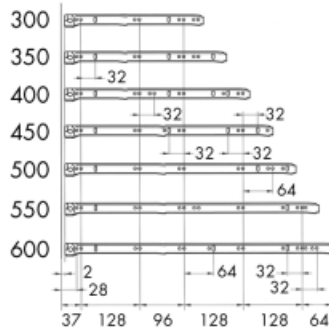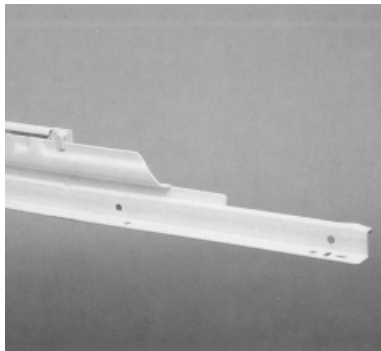



Geleider type 62

- dubbel uittrekbaar
- zelfsluitend
- behandeld met geluïdsdempend epoxy
- per paar

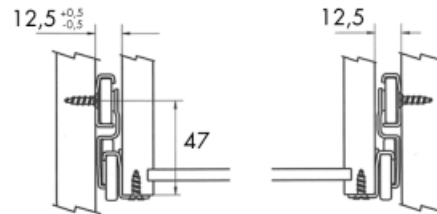


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht	Verpakking
032594	wit	300 mm	30 KG	I
032595	wit	350 mm	30 KG	I
032596	wit	400 mm	30 KG	I
032597	wit	450 mm	30 KG	I
032598	wit	500 mm	30 KG	I
032599	wit	550 mm	30 KG	I
032600	wit	600 mm	30 KG	I

STANDAARD GELEIDERS MET HOOGTEREGELING

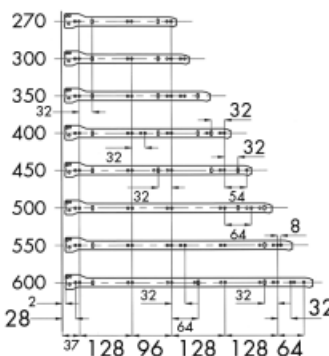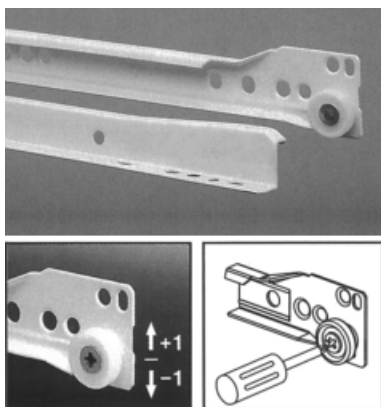


Geleider type 82

- zelfsluitend
- behandeld met geluïdsdempend epoxy
- in de hoogte regelbaar d.m.v. een excentrische schroef
- per paar

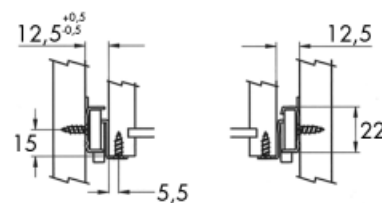



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht	Verpakking
032562	wit	270 mm	30 KG	100
032563	wit	300 mm	30 KG	100
032564	wit	350 mm	30 KG	100
032565	wit	400 mm	30 KG	100
032566	wit	450 mm	30 KG	100
032567	wit	500 mm	30 KG	100
032568	wit	550 mm	30 KG	100
032569	wit	600 mm	30 KG	100

GELEIDERS VOOR HOUTEN LADEN

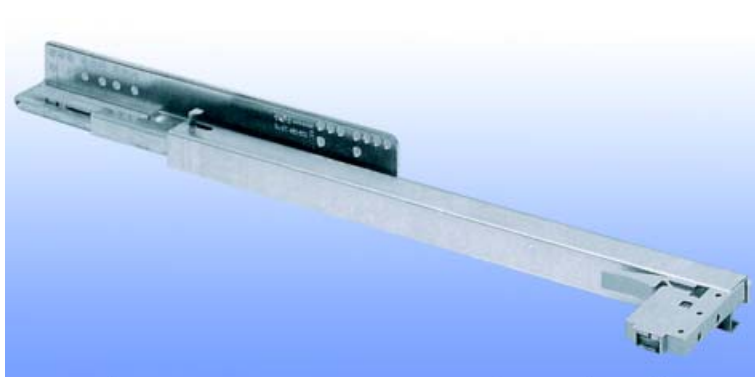

Geleider type Excel N650H met Easy-Fix systeem

- zelfsluitend
- in de hoogte regelbaar
- per paar

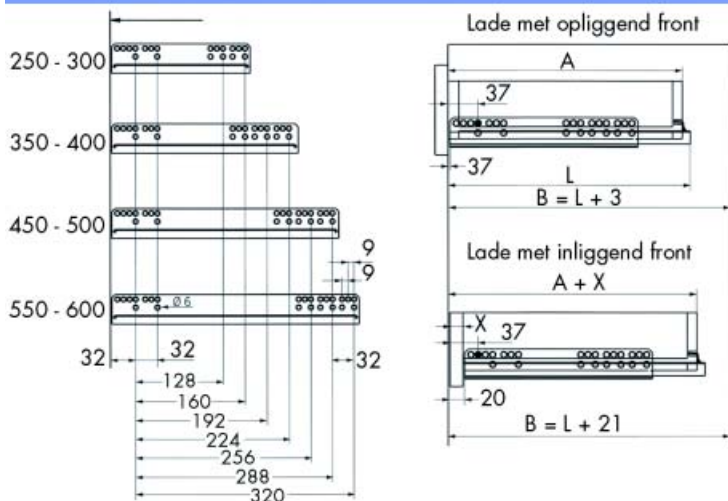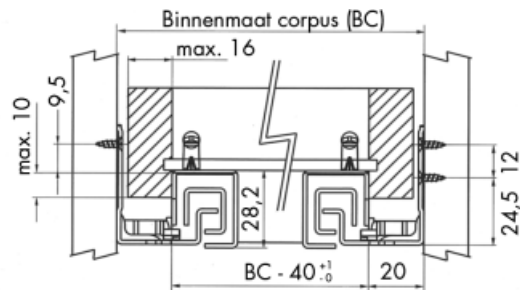

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht	Verpakking
032570	verzinkt	250 mm	30 KG	12
032571	verzinkt	300 mm	30 KG	12
032572	verzinkt	350 mm	30 KG	12
032573	verzinkt	400 mm	30 KG	12
032574	verzinkt	450 mm	30 KG	12
032575	verzinkt	500 mm	30 KG	12
032576	verzinkt	550 mm	30 KG	12
032577	verzinkt	600 mm	30 KG	12



Geleider type Excel N650H

- geleider met slowmotion demper
- zelfde maatvoering als N650H zonder Slowmotion
- zelfsluitend
- in de hoogte regelbaar
- per paar



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht	Verpakking
032578	verzinkt	250 mm	30 KG	12
032579	verzinkt	300 mm	30 KG	12
032580	verzinkt	350 mm	30 KG	12
032581	verzinkt	400 mm	30 KG	12
032582	verzinkt	450 mm	30 KG	12
032583	verzinkt	500 mm	30 KG	12
032584	verzinkt	550 mm	30 KG	12
032585	verzinkt	600 mm	30 KG	12



Geleider type Excel 54N650H

Push-latch geleider: door op de lade te drukken, duwt de geleider de lade open.

- in de hoogte regelbaar
- per paar

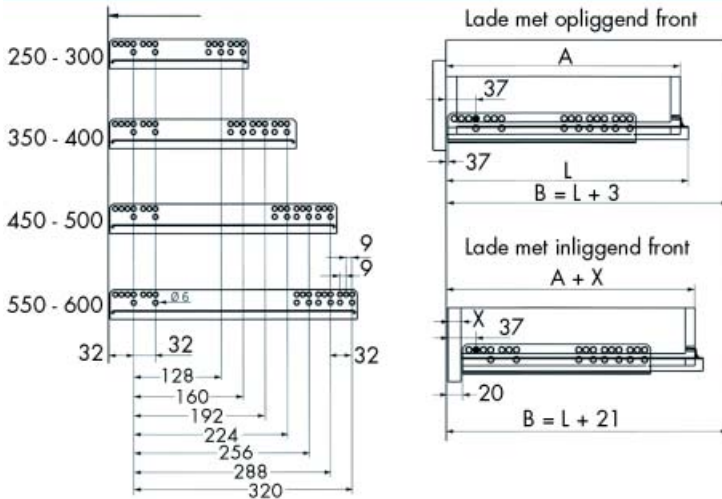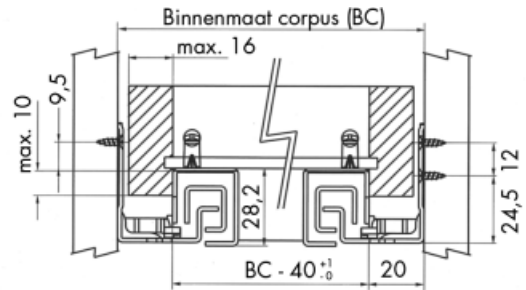

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht	Verpakking
032586	verzinkt	250 mm	30 KG	12
032587	verzinkt	300 mm	30 KG	12
032588	verzinkt	350 mm	30 KG	12
032589	verzinkt	400 mm	30 KG	12
032590	verzinkt	450 mm	30 KG	12
032591	verzinkt	500 mm	30 KG	12
032592	verzinkt	550 mm	30 KG	12
032593	verzinkt	600 mm	30 KG	12